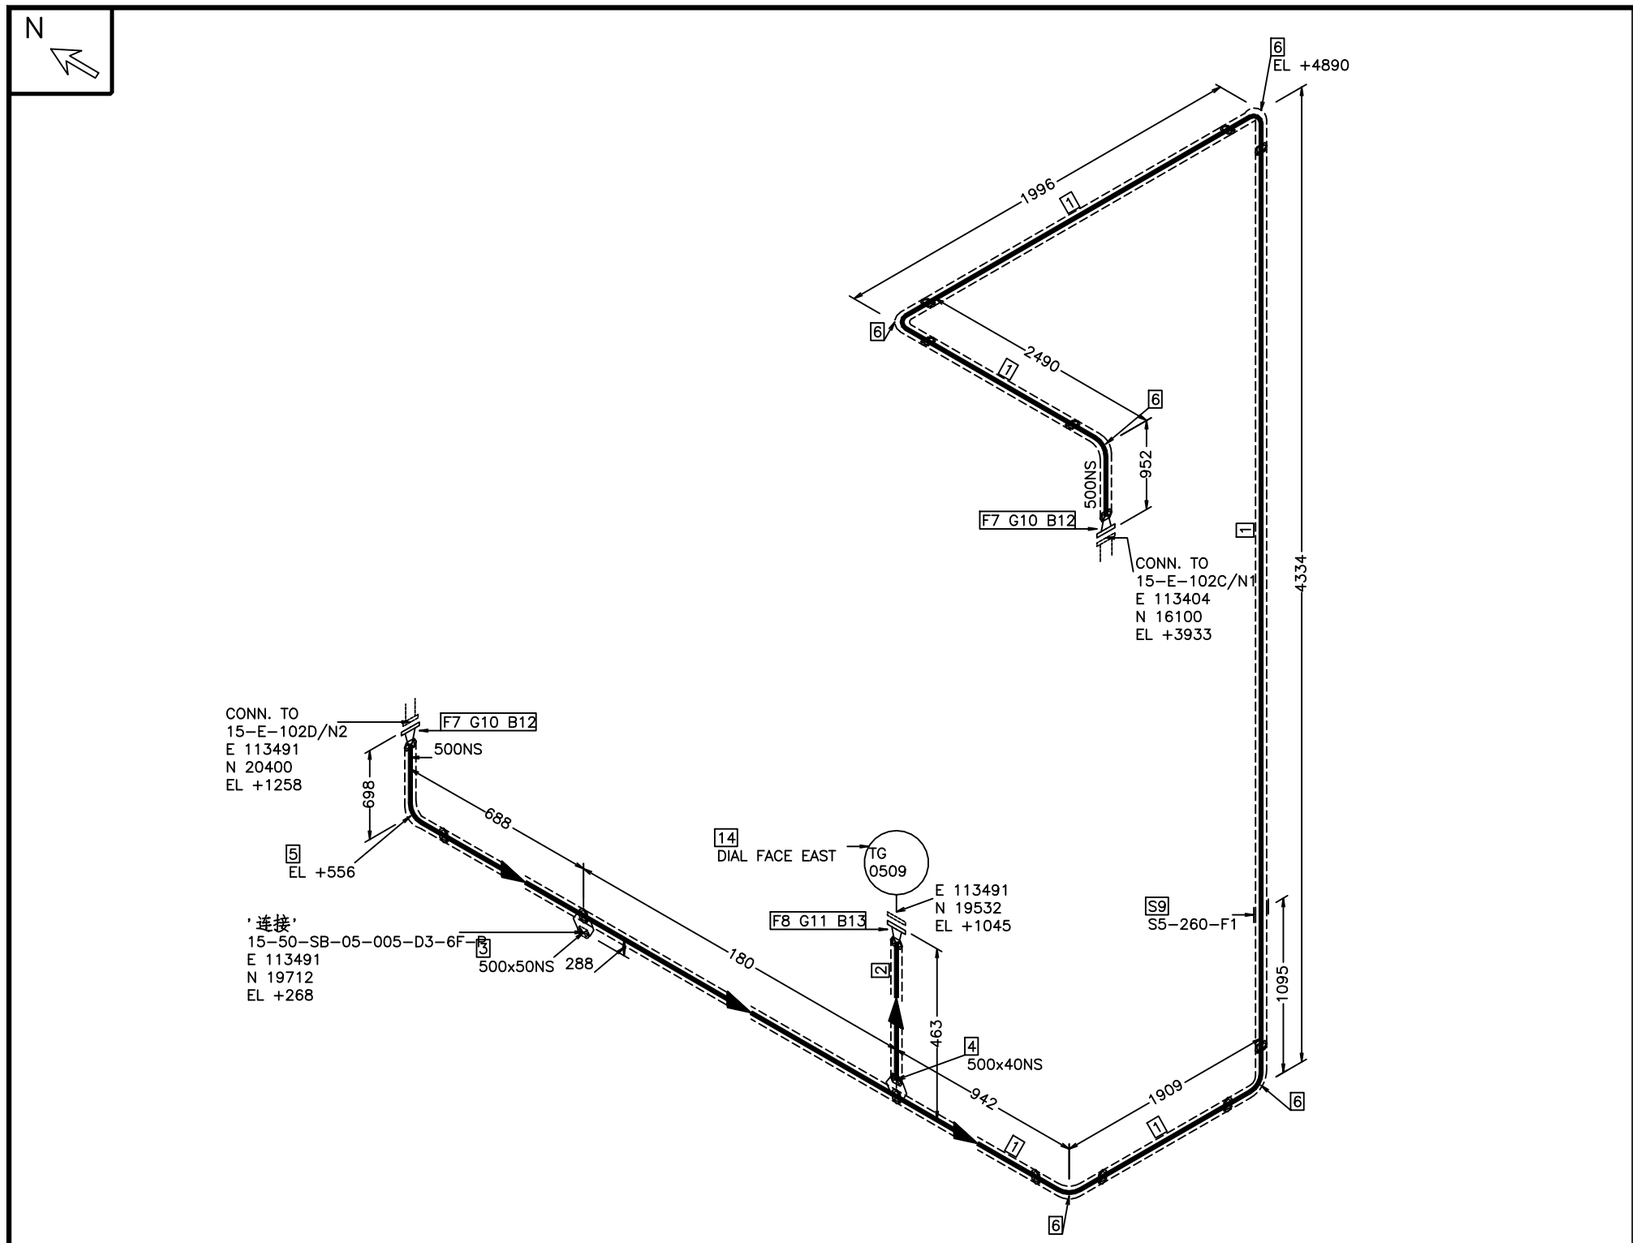

材料清单
BILL OF MATERIAL

序号	材料描述 MATERIAL DESCRIPTION	规格 SIZES	材料编码 ITEM CODE	数量 QTY
	PIPE			
1	无缝钢管;DN500xSch80 ;ASME B36.10M-2015 A335Gr.P11	500	CLPA200	5.2M
2	无缝钢管;DN40xSch80 ;ASME B36.10M-2015 A335Gr.P11	40	CLPA200	0.2M
	FITTINGS			
3	支管台;DN500x50-Sch80;MSS SP-97 A234Gr.WP11Cl.1	500 x 50	GOTA2Q	1
4	承插焊支管台;DN500x40-CL3000;MSS SP-97 A182Gr.F11Cl.2	500 x 40	GOTA2Q	1
5	90度短半径弯头;DN500-Sch80;ASME B16.9 A234Gr.WP11Cl.1	500	CEEB200	1
6	90度长半径弯头;DN500-Sch80;ASME B16.9 A234Gr.WP11Cl.1	500	CEEA200	5
	FLANGES			
7	带颈对焊法兰;DN 500-CL600,Sch80,WN/RJ,SH/T3406-2013 A182Gr.F11Cl.2	500	SHWNRF600	2
8	带颈对焊法兰;DN 40-CL600,Sch80,WN/RJ,SH/T3406-2013 A182Gr.F11Cl.2	40	SHWNRF600	1
9	管道支架点	500	GEN-ATTA	1

ERECTION MATERIALS

序号	材料描述 MATERIAL DESCRIPTION	规格 SIZES	材料编码 ITEM CODE	数量 QTY
	GASKETS			
10	八角形金属环垫片;DN500-CL600-RJ;SH/T3403-2013 S30403	500	CBGRF600	2
11	八角形金属环垫片;DN40-CL600-RJ;SH/T3403-2013 S30403	40	CBGRF600	1
	BOLTS			
12	200 全螺纹螺柱/螺母(II 型),SH/T3404-2013 35CrMoA/25Cr2MoVA	42	STUD200	48
13	110 全螺纹螺柱/螺母(II 型),SH/T3404-2013 35CrMoA/25Cr2MoVA	20	STUD110	4
14	温度表 TG 0509	40		1

工厂焊接 | 现场焊接 | 承插焊接 | 螺纹连接 | 管道支撑 | 伴管温度 | 作管热段

版次 ISSUE	设计 DES.	校核 CHK.	审核 REWD.	应力 STRE	日期 DATE	备注 NOTE

设计温度 DESI TEMP.	deg °C	300	操作温度 OPER. TEMP.	deg °C	237	压力管道特类级别 P.P CATEGORY CLASS	GC1(1)	
设计压力 DESI PRESS.	MPaG	5.29	操作压力 OPER. PRESS.	MPaG	3.92	试验压力 TEST PRESS.	MPaG	10.6
射线检测 NDT	%	100%	毒性危险程度分级			试验介质 TEST MEDIA	-	水
绝热 INSULATION	CODE	P	绝热厚度 THICKNESS	mm	30	管道等级 PIPING CLASS	D3-6F	
油漆 PAINT SYSTEM	CODE		泄漏试验要求:介质/压力 Leak Test	--/MPaG	空气/5.29			

LNCD 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 LIAONING PETROLEUM-CHEMICAL INDUSTRY PLANNING & DESIGNING INSTITUTE Co., Ltd				资质等级 GRADE OF QUALIFICATION	甲级 CLASS A	证书编号 CERTIFICATE NO.	A121006270
业主 CLIENTS	腾龙芳烃(漳州)有限公司			管线号 LINE NO.	15-500-P-05-011-D3-6F-P		
项目 PROJ.	对二甲苯(PX)项目凝析油加氢装置						
装置及工区 UNIT & WORK AREA	E-101/102及空冷区			图号 DWG NO.	14S222-15-500-P		
沈阳 SHENYANG	专业 SPECI	工艺管道	设计阶段 DESIGN STAGE	施工图	比例 SCALE	—	第 1 张 共 1 张 SHEET OF