


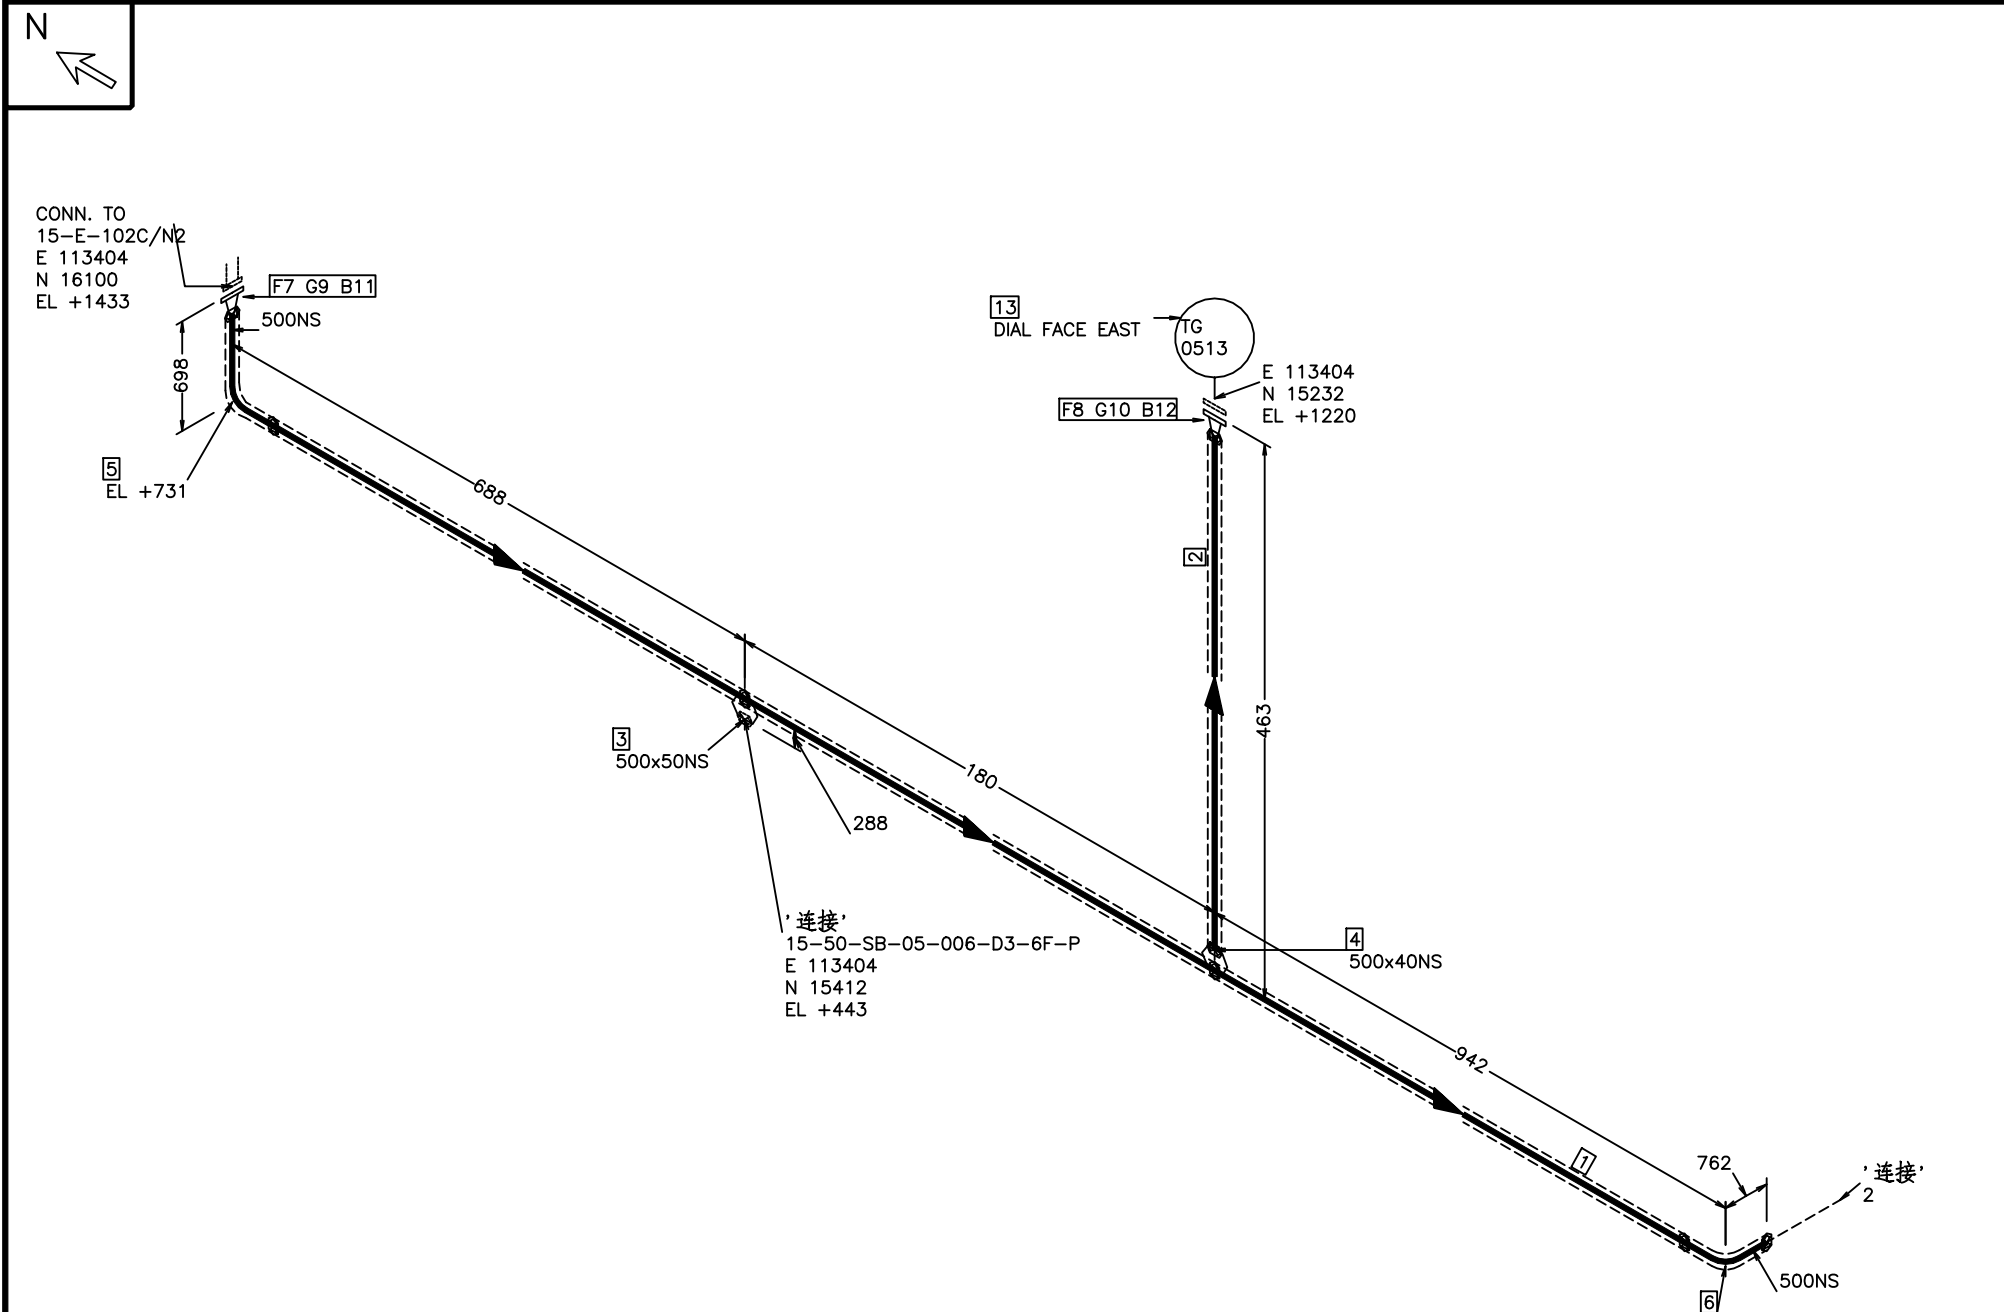

材料清单
BILL OF MATERIAL

序号	材料描述 MATERIAL DESCRIPTION	规格 SIZES	材料编码 ITEM CODE	数量 QTY
PIPE				
1	无缝钢管 ;DN500xSch80 ;ASME B36.10M-2015 A335Gr.P11	500	CLPA200	0.6M
2	无缝钢管 ;DN40xSch80 ;ASME B36.10M-2015 A335Gr.P11	40	CLPA200	0.2M
FITTINGS				
3	支管台 ;DN500x50-Sch80;MSS SP-97 A234Gr.WP11Cl.1	500 x 50	GOTA2Q	1
4	承插焊支管台 ;DN500x40-CL3000;MSS SP-97 A182Gr.F11Cl.2	500 x 40	GOTA2Q	1
5	90度短半径弯头 ;DN500-Sch80;ASME B16.9 A234Gr.WP11Cl.1	500	CEEB200	1
6	90度长半径弯头 ;DN500-Sch80;ASME B16.9 A234Gr.WP11Cl.1	500	CEEA200	1
FLANGES				
7	带颈对焊法兰 ;DN 500-CL600,Sch80,WN/RJ,SH/T3406-2013 A182Gr.F11Cl.2	500	SHWNRF600	1
8	带颈对焊法兰 ;DN 40-CL600,Sch80,WN/RJ,SH/T3406-2013 A182Gr.F11Cl.2	40	SHWNRF600	1

ERECTION MATERIALS

序号	材料描述 MATERIAL DESCRIPTION	规格 SIZES	材料编码 ITEM CODE	数量 QTY
GASKETS				
9	八角形金属环垫片 ;DN500-CL600-RJ;SH/T3403 -2013 S30403	500	CBGRF600	1
10	八角形金属环垫片 ;DN40-CL600-RJ;SH/T3403- 2013 S30403	40	CBGRF600	1
BOLTS				
11	200 全螺纹螺栓 /螺母 (II 型),SH/T3404-2013 35CrMoA/25Cr2MoVA	42	STUD200	24
12	110 全螺纹螺栓 /螺母 (II 型),SH/T3404-2013 35CrMoA/25Cr2MoVA	20	STUD110	4
13	温度表 TG 0513	40		1

工厂接	热焊	承插焊	电焊	管支	保温	伴热
设计温度 DESI TEMP. deg °C	270	操作温度 OPER. TEMP. deg °C	204	压力管道种类级别 P.P. CATEGORY CLASS	GC1(1)	
设计压力 DESI PRESS. MPaG	5.29	操作压力 OPER. PRESS MPaG	3.85	试验压力 TEST PRESS. MPaG	9.92	
射线检测 NDT	%	100%	毒性危险程度分级			
试验介质 TEST MEDIA	-	水	管道等级 PIPING CLASS	D3-6F		
绝热 INSULATION	CODE	P	绝热厚度 THICKNESS mm	30		
油漆 PAINT SYSTEM	CODE		泄漏试验要求: 介质/压力 Leak Test	-- /MPaG	空气/5.29	
版本 ISSUE	设计 DES.	校核 CHK.	审核 REWD.	应力 STRE.	日期 DATE	备注 NOTE

LNCDD 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 LIAONING PETROLEUM-CHEMICAL INDUSTRY PLANNING & DESIGNING INSTITUTE Co., Ltd		资质等级 GRADE OF QUALIFICATION		甲级 CLASS A	证书编号 CERTIFICATE NO.	A121006270
业主 CLIENTS	腾龙芳烃(漳州)有限公司		管线号 LINE NO.	15-500-P-05-012-D3-6F-P		
项目 PROJ.	对二甲苯(PX)项目凝析油加氢装置		图号 DWG NO.	14S222-15-500-P		
装置及工区 UNIT & WORK AREA	E-101/102及空冷区		比例 SCALE	—		
沈阳 SHENYANG	专业 SPECI	工艺管道	设计阶段 DESIGN STAGE	施工图	第 1 张 共 2 张 SHEET OF	